altea by ict

FABRIQUÉ EN FRANCE

ALTEA-RAVIVEUR DE COULEURS NF

PROTECTION CONTRE LES TACHES AVEC FINITION À EFFET MOUILLÉ

TERRES CUITES

PIERRES NATURELLES

DALLES RECONSTITUÉES

BÉTON | PIERRES

ARDOISES

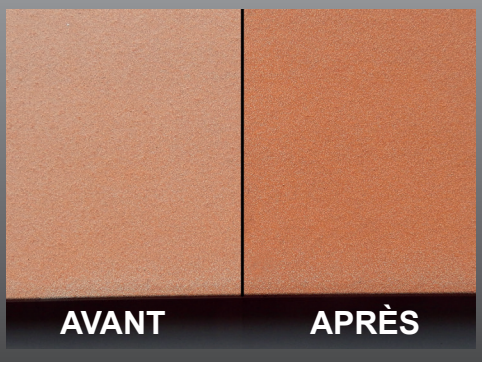

Application

Utilisation

FONCTIONS :

- Excellente protection de longue durée
- Pour tous types de sols
- Finition à effet mouillé
- Résistance aux taches de toutes natures

AVANTAGES :

- Réhausse les couleurs des supports
- Surfaces particulièrement protégées contre les taches grasses organiques
- Protection de longue durée
- Insensible aux rayons UV

CONDITIONNEMENT :

- 2 litres
- Autres conditionnements (1 litre, 5 litres, 20 litres, 200 litres, 1000 litres), nous consulter

MODE D'EMPLOI :

Pulvériser le produit de façon uniforme sur le support parfaitement sec et propre, jusqu'à obtention d'une surface ayant l'aspect humide (une seule couche est suffisante sur des supports comme l'ardoise, les pierres bleues, le granit et le marbre. L'application pourra être réalisée à l'aide d'un pinceau. Ne pas marcher sur le support traité durant son temps de pénétration (environ 2 heures). Sur les supports très poreux (pierres naturelles très poreuses, terre cuite, etc.), il conviendra d'appliquer une deuxième couche 2 heures après la 1ère. Deux heures après chaque application, éliminer l'éventuel surplus stagnant en surface à l'aide d'un chiffon sec. Ne pas appliquer à l'extérieur par temps de pluie ou forte chaleur.

Rinçage du matériel : au white spirit, immédiatement après application. Dans les cas de dallages en pierres naturelles ou renconstituées présentant de fortes irrégularités de surface (sorte de petits cratères, etc.) où le produit serait amené à stagner, il convient de retirer le surplus de produit à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon immédiatement après son application de façon à ce qu'il ne subsiste aucune nuance dans les aspérités des dalles.

CONSOMMATION :

Variable selon la porosité du support.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

ALTEA-RAVIVEUR DE COULEURS NF est inflammable. Il est impératif de travailler en atmosphère bien ventilée et d'éloigner toute source de chaleur, flamme, cigarette etc. Le port de gants et lunettes est recommandé. Ne jamais ingérer le produit et éviter de respirer les vapeurs. Tenir hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir et consulter un médecin d'urgence.

Xn - Nocif

ENTRETIEN DES SURFACES TRAITÉES :

La protection de longue durée contre les taches est optimale après un minimum de 7 jours de sèchage. En attendant ce délai, il convient de retirer toute tache le plus rapidement possible en l'absorbant à l'aide d'un papier essui-tout. Au-delà, il est recommandé de retirer les fortes taches (huile, vin, cirage, etc.) dans les 24 heures, avec une éponge humide ou légèrement imprégnée de produit vaisselle. Pendant le temps de séchage (8 jours minimum), ne pas effectuer de lavage sur le sol traité, l'entretien régulier se fera en utilisant un détergent neutre. Nous préconisons notre produit d'entretien ALTEA-DN.

ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification

CERTIFIÉ ISO 14001

Mise à jour : octobre 2014

ict innovation & chimie des traitements
ZI du bois de Leuze - 8, Rue Blaise Pascal
13310 ST MARTIN DE CRAU - FRANCE
Tél : 04.90.47.33.04 / www.ict-chimie.com